

FLIPTOP

Техническая информация

narbutas.ua



Другие документы, доступные для данного продукта

Руководство по заказу конференционных столов FLIPTOP
Экологический профиль продукта
Руководство по уходу за продуктами NARBUTAS

Стандарт качества

EN 15372:2024

Гарантия

См. гарантийные обязательства



Техническая информация

Типы

- Конференционный стол flip-top (1)
- Дополнительный элемент flip-top (2)
- Стол bistro flip-top (3)

1



2



3



Конференционный стол flip-top / Дополнительный элемент flip-top

Столешница

- Толщина 25 мм с ABS-кромкой 2 мм;
- С вырезом или без выреза под прямоугольный кабельный лючок или круглое кабельное отверстие (только для конференционных столов);
- С предварительно установленными резьбовыми вставками для крепления механизма на болтах.

Каркас с механизмом складывания

- Оцинкованная квадратная металлическая труба, 30x30 мм (всегда оцинкованная);
- Металлические пластины для крепления опор, 110x70 мм;
- Пластиковые рычаги, 120x30 мм (всегда чёрные);
- Съёмные пластиковые крышки, 300x137x30 мм (всегда чёрные);
- Резиновые амортизаторы.

Опоры

- Сварная круглая металлическая труба, Ø45 мм;
- Сварная прямоугольная металлическая труба, 50x25 мм;
- Металл с порошковым покрытием;
- Колёсики Ø50 мм с тормозами.

Аксессуары (опционально)*

Соединительные элементы для столешниц (1)

- Пластиковые элементы, 165x51x16 мм.

Стол bistro flip-top

Столешница

- Толщина 25 мм с ABS-кромкой 2 мм;
- С предварительно установленными резьбовыми вставками для крепления механизма на болтах.

Механизм складывания

- Квадратное пластиковое основание, 300x300x45 мм (всегда чёрное);
- Пластиковый рычаг, 95x50 мм (всегда красный);
- Пластиковый амортизатор.

Колонна

- Сварная круглая металлическая труба, Ø45 мм;
- Металл с порошковым покрытием.

Ножки

- Сварная прямоугольная металлическая труба, 50x25 мм;
- Металл с порошковым покрытием, цвет соответствует колонне;
- Пластиковые опоры с регулировкой высоты (+10 мм).

Передняя панель (2)

- Толщина 18 мм с ABS-кромкой 2 мм;
- Металлические петли для крепления панели.

* Информация о доступных аксессуарах для данной серии представлена в наших прайс-листах.

1




2




Гамма


Конференционные столы flip-top

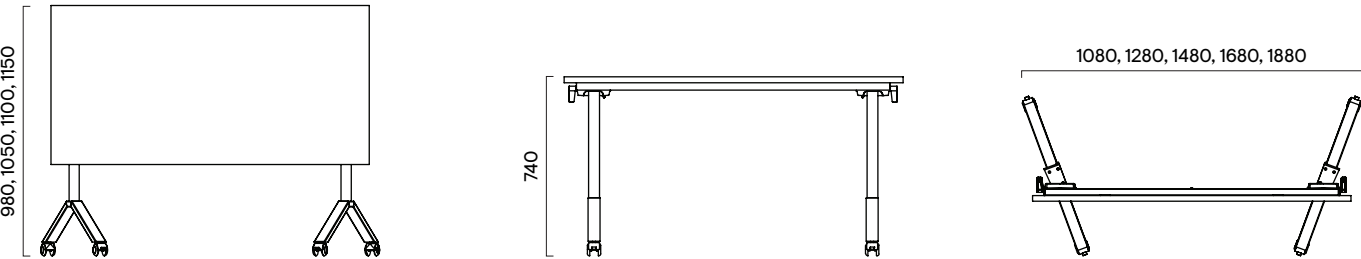

Столы шириной 1000 / 1200 мм; глубина 450 мм.
Столы шириной 1200 / 1400 мм; глубина 600 мм.

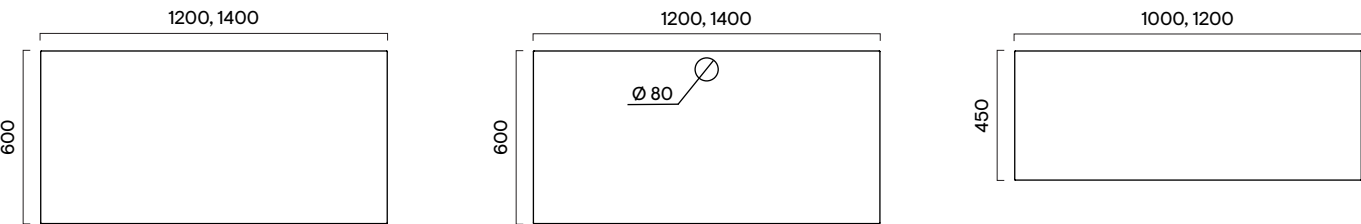


Столы шириной 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм; глубина 700 мм.
Столы шириной 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм; глубина 800 мм.

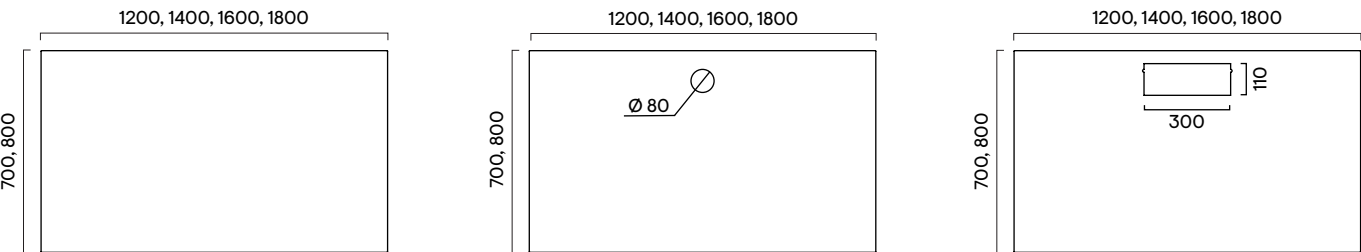


Дополнительные элементы flip-top


Трапецевидный дополнительный элемент flip-top для конференционных столов глубиной 600 / 700 / 800 мм.

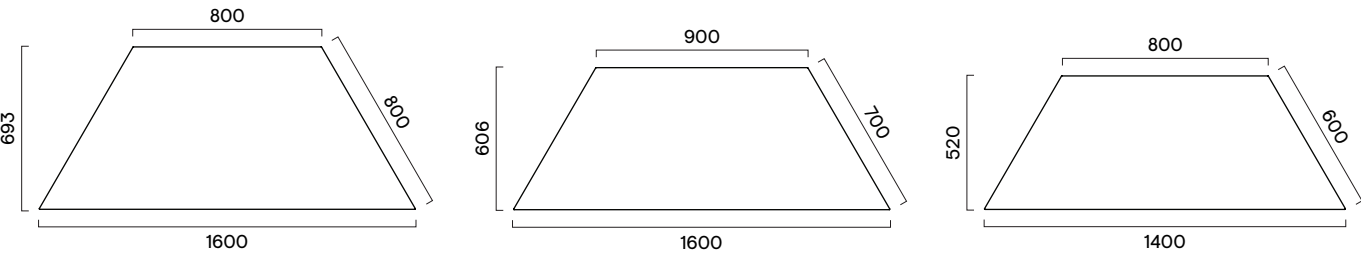


Дополнительный элемент flip-top в форме полумесяца для конференционных столов глубиной 600 / 700 / 800 мм.

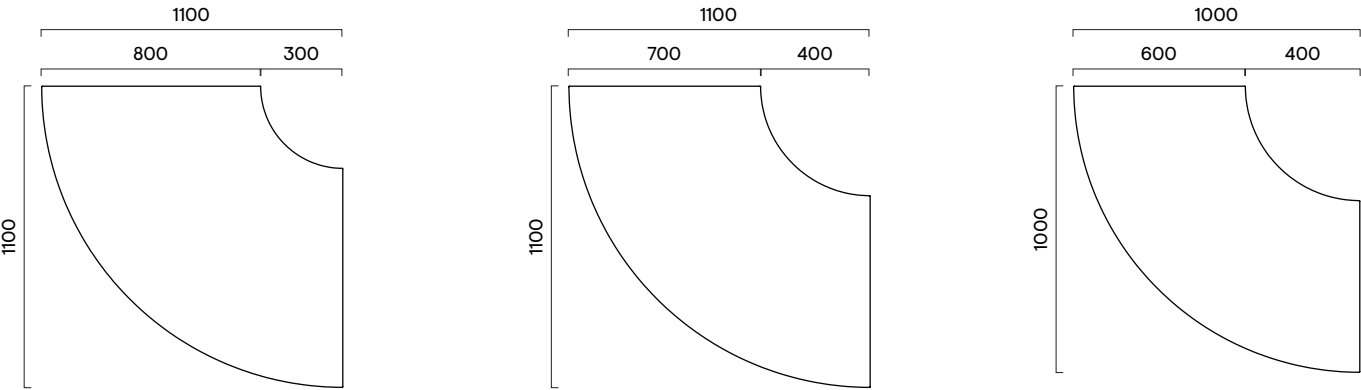

Многоугольный дополнительный элемент flip-top для конференционных столов глубиной 600 / 700 / 800 мм.

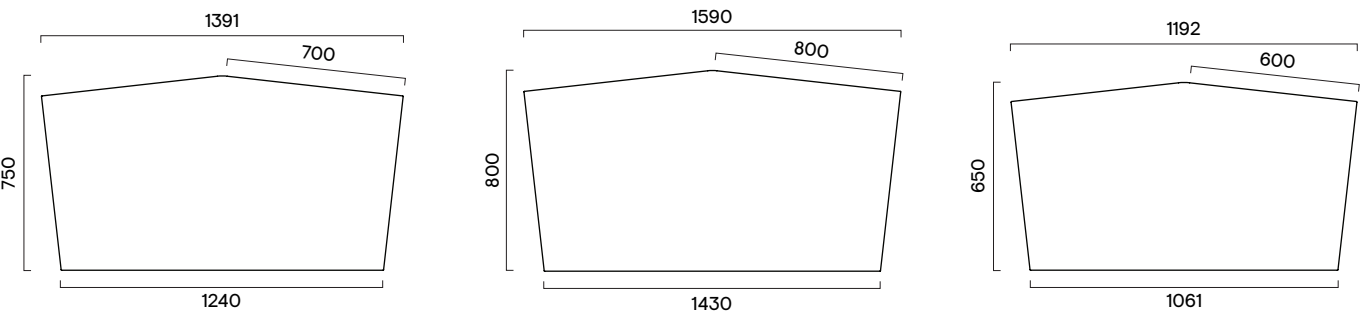






Дополнительный элемент flip-top D-образной формы для конференционных столов глубиной 600 / 700 / 800 мм.

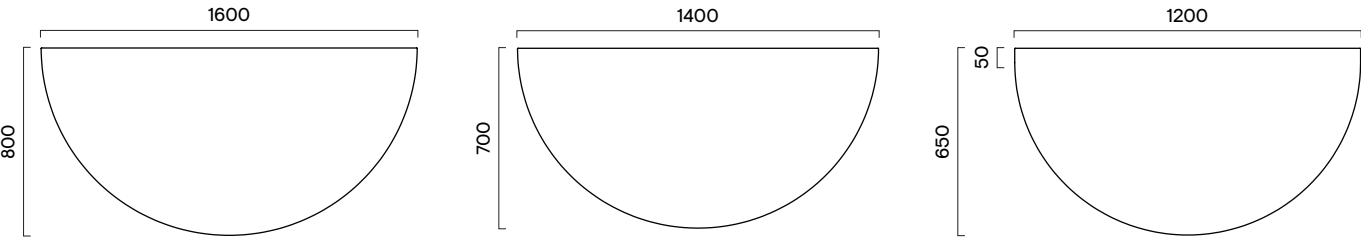

Стол**ы** bistro flip-top

Круглый стол bistro flip-top глубиной 600 / 700 / 800 мм, высота 740 / 1050 мм.

Квадратный стол bistro flip-top размером 600x600 / 700x700 / 800x800 мм, высота 740 / 1050 мм.

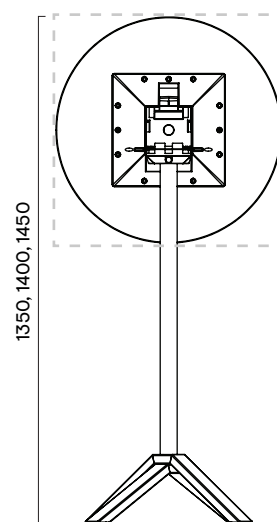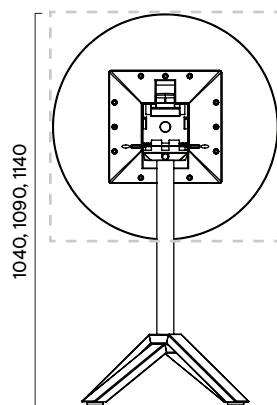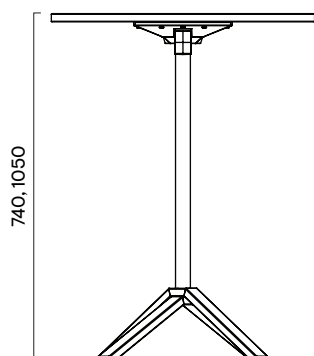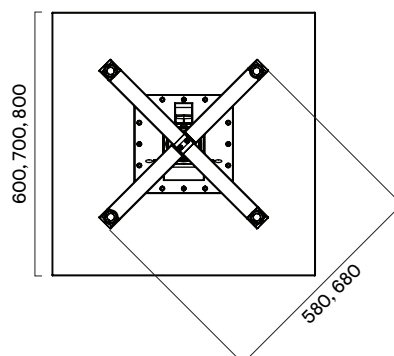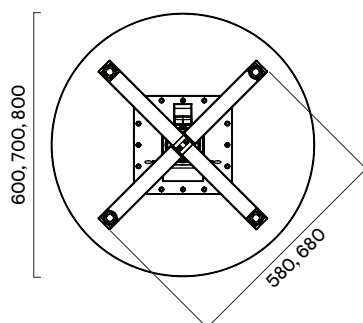

Дополнительная информация

Соединительные элементы для столешниц должны использоваться, когда конференционные столы устанавливаются рядом друг с другом или соединяются с дополнительными элементами. Без них столы не будут правильно выровнены, поскольку не имеют регулируемых ножек.




Дополнительные элементы должны использоваться только вместе с другими столами и соединительными элементами для обеспечения устойчивости и предотвращения опрокидывания.

Соединительные элементы обязательны для столов, подключённых к электрической сети: сначала необходимо соединить столы с помощью соединительных элементов, затем подключить кабели; при разъединении сначала следует отсоединить кабели, а затем снять соединительные элементы.

Не рекомендуется соединять более четырёх столов в один ряд из-за возможных проблем с выравниванием.


При соединении двух столов необходимо использовать как минимум два соединительных элемента (1 комплект). Подробную информацию см. в руководстве по заказу конференционных столов FLIPTOP.

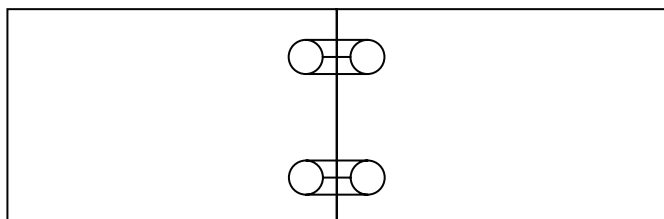

Каркас с механизмом складывания позволяет поворачивать опоры стола, чтобы столы можно было компактно устанавливать в прямой ряд. Механизм управляется одним рычагом.



Основание стола bistro имеет конструкцию опор, позволяющую компактно складывать столы.

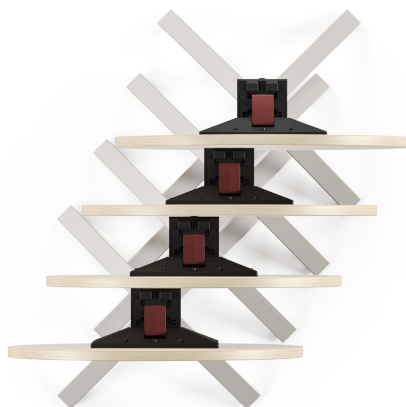

Столешницы глубиной 450 мм не могут иметь вырез для электрического блока из-за недостатка места.

Столешницы глубиной 450 мм не могут соединяться с другими столами или дополнительными элементами с помощью соединительных элементов из-за недостатка места.

Столешницы глубиной 600 мм доступны с вырезом или без выреза под круглое кабельное отверстие.

Прямоугольный кабельный лючок недоступен из-за недостатка места.

Передняя панель не может быть установлена на стол глубиной 600 мм с электрическим блоком, поскольку недостаточно места для соединительных элементов.