

SIORA

Техническая информация

narbutas.ua



Другая документация на эту продукцию

Руководство пользователя для рабочих стульев SILORA

Экологический профиль продукта

Руководство по уходу за изделиями NARBUTAS

Гарантия

См. гарантийные обязательства



Техническая информация

Сиденье

- Сиденье с регулировкой глубины (диапазон регулировки 60 мм);
- Несущая рама сиденья изготовлена из чёрного полипропилена (PP), армированного стекловолокном;
- Мягкая часть сиденья выполнена из полиуретана (PU) и может быть обтянута тканями различных категорий.

Спинка

- Вариант из чёрного пластика с сетчатой вставкой;
- Изготовлена из чёрного нейлона (PA), армированного стекловолокном.

Поясничная опора (опция)

- Регулируемая по высоте (диапазон регулировки 70 мм);
- Изготовлена из чёрного нейлона (PA), армированного стекловолокном.

Подлокотники (опция)

- Регулируемые подлокотники 2D (в двух направлениях) из чёрного нейлона (PA), армированного стекловолокном;
- Подлокотники 2D: регулируются по высоте (диапазон регулировки 100 мм) и по ширине (диапазон регулировки 65 мм);
- Регулируемые подлокотники 3D (в трёх направлениях) из чёрного нейлона (PA), армированного стекловолокном;
- Подлокотники 3D: регулируются по высоте (диапазон регулировки 100 мм), по ширине (диапазон регулировки 65 мм) и по направлению вперёд/назад (диапазон регулировки 50 мм);
- Верхняя часть подлокотников 2D и 3D покрыта мягкими накладками из PU (полиуретана).

Механизм

- Синхронный механизм с регулировкой усилия;
- 5 фиксированных положений;
- Наклон спинки: 21°; наклон вперёд: 3°;
- Фиксируется в рабочем положении с помощью встроенного рычага;
- Регулировка высоты осуществляется тем же встроенным рычагом;
- Корпус и соединитель спинки выполнены из чёрного нейлона (PA), армированного стекловолокном;
- Корпус механизма и внутренние элементы изготовлены из стали и алюминия с порошковым покрытием.

Газовый подъемный механизм

- Чёрное покрытие;
- Диапазон регулировки 110 мм;
- Максимальная нагрузка — до 110 кг.*

*Протестировано согласно стандарту EN 1335-1:2020+A1:2023, подтверждающему, что кресло выдерживает нагрузку до 110 кг. Превышение указанного лимита или неправильное использование может привести к повреждению или травме.

Основа

- Пятилучевая, изготовлена из чёрного нейлона (PA), армированного стекловолокном;
- Внешний диаметр — Ø715 мм.





Колёсики

- Колёсики без резины для твёрдых полов, Ø65 мм;
- Колёсики из полиамида (PA) для мягких полов, Ø65 мм;
- Самотормозящиеся колёсики с резиновым покрытием для твёрдых полов, Ø65 мм;
- Самотормозящиеся колёсики из полиамида (PA) для мягких полов, Ø65 мм.

Ассортимент

Рабочий стул

Без подлокотников / С регулируемыми подлокотниками
С поясничной опорой / Без поясничной опоры

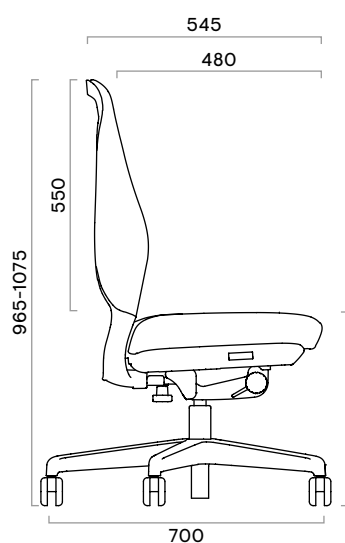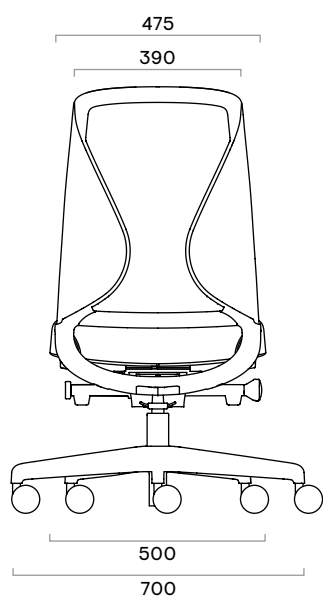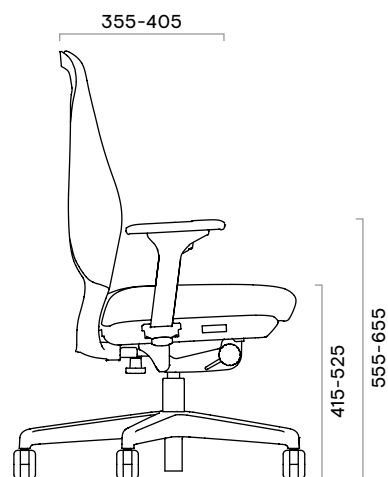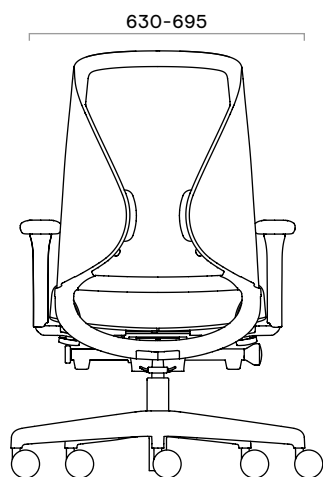


ПРИМЕЧАНИЕ: Высота рабочих стульев указана в соответствии со стандартом EN 1335-1:2020+A1:2022 и измеряется в центре сиденья под нагрузкой 60 кг.

Дополнительная информация

Поставляется в разобранном виде: установлен только механизм на сиденье и вставлена поясничная опора в спинку. Основа, колёсики, газовый подъемный механизм и подлокотники упакованы отдельно, но входят в один короб вместе с другими компонентами стула.

Сборка подлокотников и спинки без использования инструментов.

Габариты коробки стула остаются неизменными независимо от выбранной конфигурации.

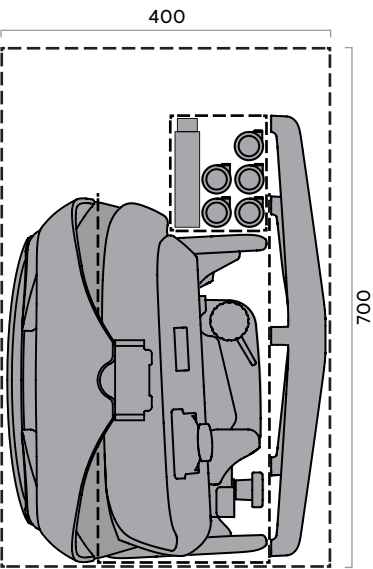

Варианты подлокотников

	Без подлокотников	2D	3D
Варианты			
Рабочий стул	✓	✓	✓

Функции подлокотников

	2D	3D
Функции		
Регулировка высоты (диапазон регулировки 100 мм)	✓	✓
Движение верхней части вперёд и назад (диапазон регулировки 50 мм)	✗	✓
Регулировка ширины (диапазон регулировки 65 мм)	✓	✓