

TOP 530 акустические перегородки



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предназначена для сочетаний соединяемых и свободностоящих столов. Подходит для систем столов: ONE, EASY, T-EASY, NOVA U/H/A/O
- Передние перегородки регулируются по высоте
- Сертифицированный коэффициент звукопоглощения соответствует классу Ц
- Больше уединения с перегородками высотой 53 см

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

- LST EN ISO 354:2004
- LST EN ISO 11654:1998

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ACTIVE, EASY, T-EASY,
ONE, ONE H, NOVA U / H /
A / O, NOVA Wood,



ACTIVE, EASY, T-EASY, ONE,
ONE H, NOVA U / H / A / O,
AIR ,OPTIMA C, OPTIMA PLUS




ACTIVE, EASY, T-EASY,
ONE, NOVA A

Конструкция

- Изготовлена из 16 мм ДСП;
- Покрыта акустическим пористым материалом толщиной 10 мм;
- Обтянутые тканью.

ДСП
пористый материал
Ткань




Фурнитура для перегородок фиксированной высоты

- Перегородка прикреплена к столешнице двумя металлическими кронштейнами;
- 1600–1800 мм перегородка прикреплена тремя металлическими кронштейнами.

Фурнитура для перегородок, регулируемых по высоте

- Перегородки вставляются в фурнитуру (154x124 мм, Н = 74 мм);
- Прикручиваются винтами для обеспечения стабильности;
- Крепится к столешнице;
- Перегородки можно поднимать/опускать до нужной высоты, при этом нужно затянуть только два винта.

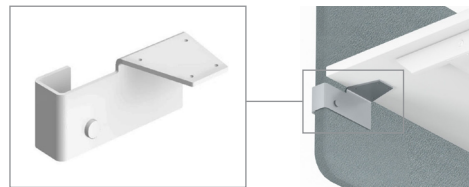


МАТЕРИАЛЫ

- Ткань: LUCIA, VELITO PRESTO, BERTA, SYNERGY, STEP/STEP Melange;
- Металл: Е (белый), М (металлик), Т1 (темно-серый), А (черный).


ГАРАНТИЯ

- 5 лет


АССОРТИМЕНТ




Боковые перегородки для столов NOVA Wood, ONE, ONE H, EASY, T-EASY, NOVA U / H / A / O, AIR




Передние перегородки для столов ACTIVE, NOVA Wood, EASY, T-EASY, ONE, NOVA U / H / A / O, AIR, OPTIMA C, OPTIMA PLUS



Перегородки для рабочих столов NOVA



Крестообразные перегородки для рабочих столов NOVA



Перегородки во всю высоту для рабочих столов NOVA

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Структура кода

