RNN

Cat. 2

D16

D17

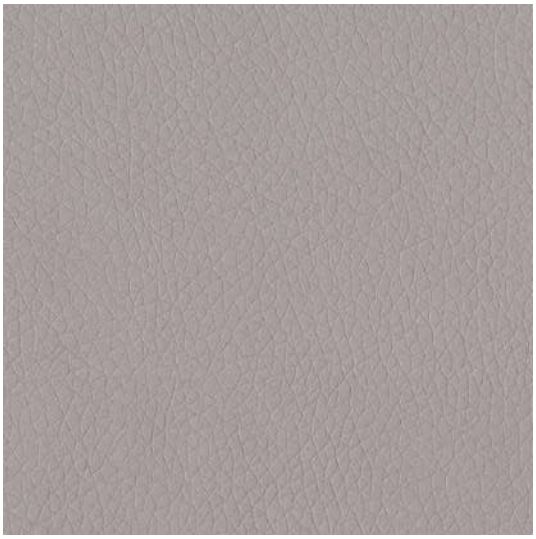
D21

D15

D08

D18

D19

D20

D11

DNN

Cat. 4

D85

D97

D86

D88

D81

RNN

EN

Composition
21% PES, 31,5% COT, 47,5% PU

Weight
450 g/m²

Abrasion resistance
100.000 Martindale cycles

Light fastness
4-5 (EN ISO 105 - B02)

Fastness to rubbing
wet: 4; dry: 5 (ISO 105 – X12)

FR

Composition
21% PES, 31,5% COT, 47,5% PU

Poids
450 g/m²

Résistance à l'abrasion
100.000 Cycles de Martindale

Stabilité à la lumière
4-5 (EN ISO 105 - B02)

Résistance au frottement
humide: 4; sec: 5 (ISO 105 - X12)

DE

Zusammensetzung
21% PES, 31,5% COT, 47,5% PU

Gewicht
450 g/m²

Abriebfestigkeit
100.000 Martindale-Zyklen

Lichtgeschwindigkeit
4-5 (EN ISO 105 - B02)

Reibechtheit
nass: 4; trocken: 5 (ISO 105 - X12)

DNN

EN

Composition
Real leather

Thickness
0,9 – 1,1 mm

Flexing endurance
50.000 cycles

Light fastness
7 (EN ISO 105-B02)

FR

Composition
Cuir véritable

Épaisseur
0,9 – 1,1 mm

Résistance à la flexion
50.000 cycles

Stabilité à la lumière
7 (EN ISO 105-B02)

DE

Zusammensetzung
Echtleder

Stärke
0,9 – 1,1 mm

Biegedauerfestigkeit
50.000 Zyklen

Lichtgeschwindigkeit
7 (EN ISO 105-B02)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.