ROUND рабочие столы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модульная система включает столы, блоки для хранения вещей и аксессуары
- Сборка столов очень простая, шкафы в собранном виде
- Мы рекомендуем устанавливать электрические компоненты перед закреплением столешниц
- В блоках для хранения вещей удобно расположить провода для подключения

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

- EN 14073-1:2004 (единицы хранения)
- EN 14073-2:2004 (столы и единицы хранения)
- EN 14073-3:2004 (столы и единицы хранения)
- EN 14074:2004 (столы и единицы хранения)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТОЛЫ

Столешница

- 25 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 2 мм АБС кромкой;
- Отделанная меламином столешница с 2 мм АБС-сополимерной окантовкой или закругленными углами R100;
- 8 мм зазор между ножками и столешницей;
- Зазор между столешницами рабочих столов, установленных вплотную друг к другу, составляет 40 мм (глубина рабочего стола — 1440/1640).

Металлическая балка

- Металлическая трубка – 40 x 20 мм;
- Со сварными металлическими пластинами для крепления круглых ножек;
- Металл с порошковым покрытием.

Ножки

- Гнутая металлическая трубка D40 x 2 мм;
- Металл с порошковым покрытием;
- Пластиковые ножки с регулируемыми опорами для выравнивания высоты (10 мм).

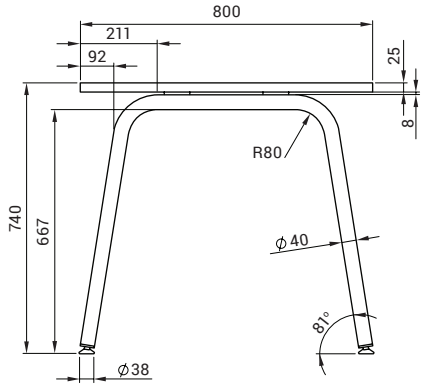

Тип столешниц

Обычная столешница

Столешница с дугообразным вырезом для подключения проводов

Столешница с вырезом для крышки и подключения проводов

Тип окантовки

Меламин с АБС-сополимерной окантовкой

Закругленные углы R100 (меламин)

Стол, в котором столешница с закруглёнными углами R100

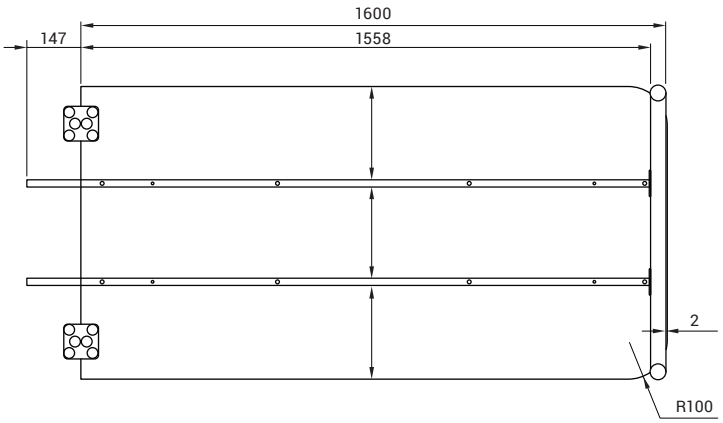

Перегородки и аксессуары

- NOVA Ткань;
- ROUND кабельные лотки;
- Кабельные каналы и детали для подключения проводов и источников питания указаны в прейскуранте.

ШКАФЫ

Каркас

- 18 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 1 мм АБС кромкой.

Верх и низ

- 18 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 1 мм АБС кромкой;
- 25 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 2 мм АБС кромкой.

Задняя стенка

- 18 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 1 мм АБС кромкой.

Полки

- 18 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 1 мм АБС кромкой;
- Полка для открытого шкафчика, допустимая нагрузка — 30 кг;
- Полка для закрытого шкафчика, допустимая нагрузка — 15 кг.

Дверцы

- Откидные дверцы, изготовленные из 18 мм ЛДСП (отделанной меламином) с 1 мм АБС кромкой;
- 107° угол открытия с функцией мягкого закрывания.

Раздвижные дверцы

- 18 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 1 мм АБС кромкой;
- С пластмассовыми направляющими;
- Пластиковый профиль направляющей.

Ножки металлического каркаса

- Металл с порошковым покрытием;
- Металлические трубные ножки Ø 30;
- Металлическая балка 30 x 40 мм;
- Пластиковые ножки с регулируемыми опорами для выравнивания высоты +-10 мм.

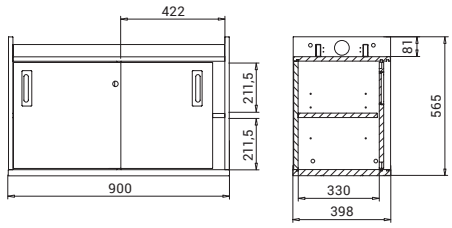

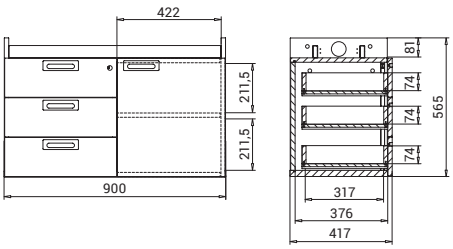

Ящики

- 16 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 1 мм АБС кромкой (внутри только белые);
- Фасад изготовлен из 18 мм ДСП (отделанной меламином) с 1 мм АБС-сополимерной окантовкой (640 x 640 x 200 мм);
- Дно изготовлено из 12 мм ДСП (отделанной меламином);
- Открытые телескопические направляющие с полным выдвижением ящика и мягким закрывающим механизмом;
- Центральная блокировка (без механизма против наклона);
- Маленький выдвижной ящик вмещает до 10 кг, ящик для папок и документов — до 20 кг.

Ручки

- Ручки 145 x 42 x 15 мм (EC, MC, AC, T1C) из алюминия с порошковым покрытием.

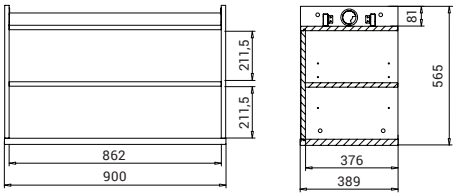

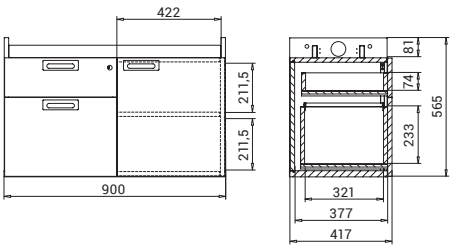

СТЕЛЛАЖИ

Каркас

- 18 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 1 мм АБС кромкой.

Верх и низ

- 18 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 1 мм АБС кромкой;
- 25 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 2 мм АБС кромкой.

Задняя стенка

- 18 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 1 мм АБС кромкой.

Раздвижные дверцы

- 18 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 1 мм АБС кромкой;
- С пластмассовыми направляющими;
- Пластиковый профиль направляющей.

Ручки

- Ручки 145 x 42 x 15 мм (EC, MC, AC, T1C) из алюминия с порошковым покрытием.

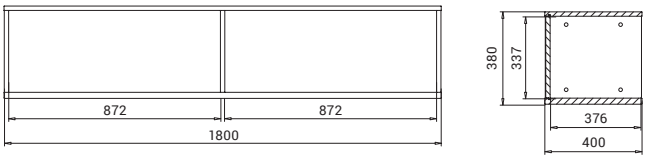

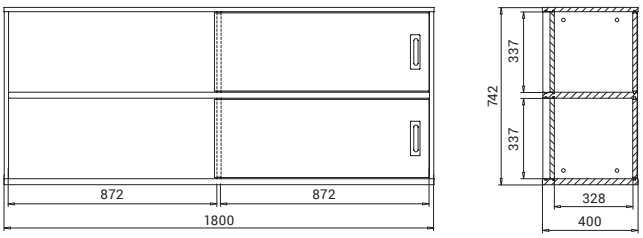

ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ

- 25 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 2 мм АБС кромкой;
- Один размер: 1800 x 400 x 25 мм.

ТКАНЕВАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

- Изготовлена из 16 мм ДСП (отделанной меламином);
- Пористый материал VB2240 (3 мм);
- Обтянутая тканью;
- Один размер: 896 x 482 x 22 мм.

ГАРАНТИЯ

- 5 лет

АССОРТИМЕНТ

СТОЛЫ

С закруглёнными углами

В 740

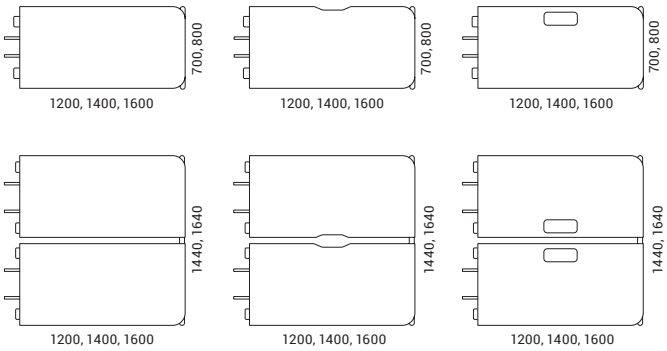

Прямоугольная

В 740

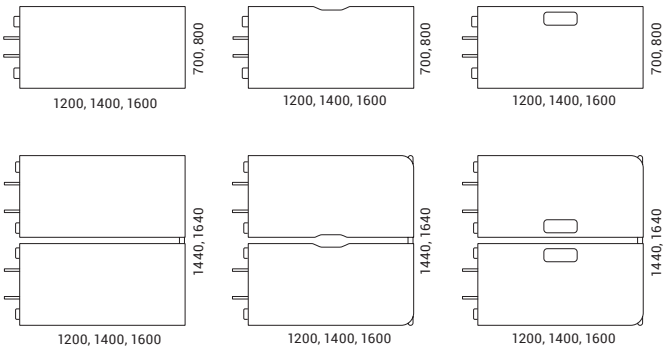

ШКАФЫ

Ш 900
Г 400/420 (с дверцами)
В 565

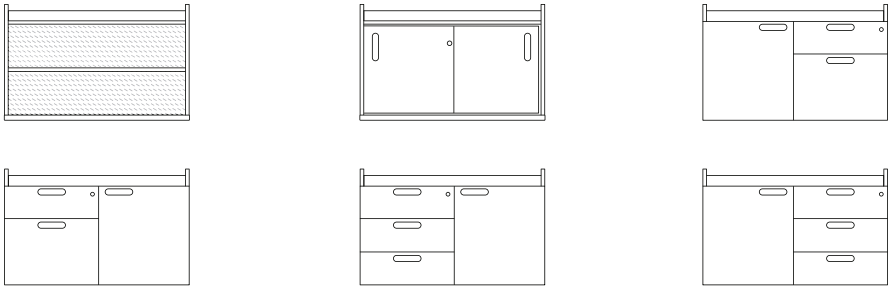

Шкафы 6 типов дизайна, в каждом из которых по три опции. В зависимости от того, на какой стороне вырез для проводов, доступен средний блок, левый блок, правый блок.

СТЕЛЛАЖИ

Ш 1800
Г 400
В 380

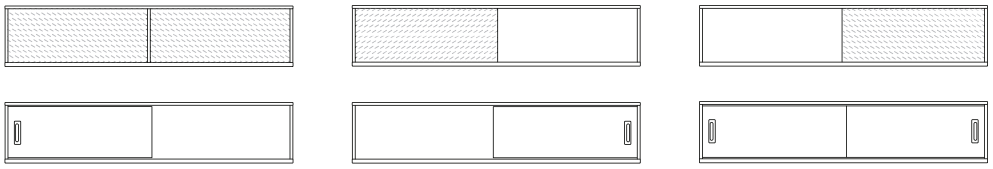

Ш 1800
Г 400
В 742

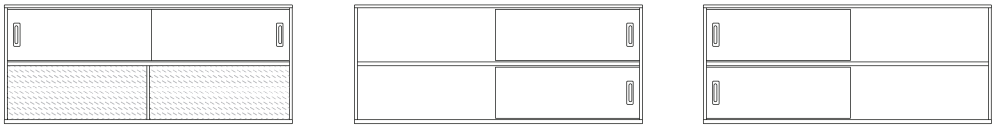

Должно быть заказано как дополнение к столам
(для столешниц с вырезом)

Металлическая крышечка или эл. блок с металлической рамкой

Дополнение к столам

Электрические блоки

Кабель-каналы



Кабельные зажимы

Вертикальные кабель-каналы

Провода

Должно быть заказано как дополнение к блокам хранения вещей*

Металлический каркас с ножками

Стеллажи или верхняя панель

Дополнение к блокам хранения вещей

Универсальный ключ



Ключ удаления

Цилиндровый замок с двумя ключами

Тканевая задняя панель

Электрические блоки

Провода

*Ознакомьтесь с дополнительной информацией

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Раздвижные дверцы с ручкой типа «С» полностью скрываются за внешней дверцей.

- В основании шкафчика нет отверстий для крепления тканевой панели. Это изделие доступно только со шкафчиками.

- В верхней части шкафчика виден металлический каркас, который можно закрепить двумя способами: с помощью винтов или прижатия к магнитам. Более слабое крепление (с помощью магнитов) предназначено для управления кабелями.

- Для рабочего места Вам понадобится комбинация из двух шкафчиков. Металлический каркас с ножками и верхняя часть шкафчика рассчитаны только на комбинацию из двух шкафчиков. Для того, чтобы полностью укомплектовать рабочее место, необходимо заказать верхнюю часть шкафчика или стеллаж.

- При объединении двух шкафчиков между ними остается бесшовной зазор +/- 2 мм.

- Ящик для папок и документов можно использовать для хранения различных предметов или подвешивания папок. Подходящие форматы: 309, 330

- Между двумя металлическими балками можно разместить блок питания, т. к. там имеется свободное пространство шириной 862 мм, глубиной 172 мм и высотой 80 мм. При выборе блока питания следует учитывать, поместится ли он в этот зазор.



- Между металлической балкой и верхней частью шкафчика имеется зазор 30 мм. Это пространство можно использовать для подключения любых проводов.



- Кроме того, металлический каркас съемный, а это значит, что при наличии достаточно большего зазора могут быть вставлены любые штепсели..